



MAXFLEX® CB

ÖNTAPADÓ VÍZZÁRÓ SZALAG HÉZAGOKHOZ, BARÁZDÁKHOZ ÉS SARKOKHOZ

LEÍRÁS

A **MAXFLEX® CB** egy öntapadó, hidegen alkalmazható vízzáró szalag keresztirányú alakváltozásra képes plasztid elasztomer butil gumi résszel és az egyik oldalán nem szőtt poliészter geotextíliával. Alkalmas bármilyen vízszigetelő bevonat alá.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Vízzáró szigetelés és a leragasztott elem mozgásképességének megőrzése, legyen szó akár látszó, akár nem látszó hézagokról: tetőáttörések, átmenő csövek, verandák, látszó szegélyek tetőkön, ereszcsontrák, tetőablakok, kémények stb.
- Hézagok javítása, lezárása és szigetelése sarkokon, csatlakozásoknál, csomópontokon: csatornák, víztartályok, úszómedencék, teraszok, tetők, nedves helyek stb.
- Hézagok vízzáró szigetelése falakon, homlokzatokon, előregyártott elemeken, alapokon stb.
- Széles és szabálytalan rajzolatú hézagok, repedések lezárása és javítása.

ELŐNYÖK

- Tökéletesen vízzáró és vízálló rendszer, áthidalja a fogadófelület barázdáit és repedéseit, mozgásteret hagy a leragasztott elemeknek.
- Rendkívül rugalmas, jól illeszkedik a felülethez.
- Alkalmazható függőleges / vízszintes felületeken és mennyezeten.
- Kitűnő tapadás a szokásos felületeken (beton, falazat, szálcement, fém, csempe stb.)
- Jó hatásfok alacsony és magas hőmérsékleten egyaránt.
- Időjárásálló: ellenáll hidegnek, melegnek, esőnek, légszennyezettségnek, ultraibolya- és ózonsugárzásnak. Strapabíró.
- Könnyen, gyorsan alkalmazható: nincs szükség hozzá forró levegőre vagy gyújtóforrásra. A helyszínen méretre vágható és a kívánt alakra hajtogatható.
- Sokféle vízzáró bevonat alá, pl. **MAXSEAL® FLEX**, **MAXELASTIC®**, **MAXELASTIC® PUR-HW**, **MAXEPOX®** stb.

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK


Felület előkészítése

A felület legyen tiszta és ép, ne legyen rajta por, rozsda, olaj, zsír vagy más szennyeződés, ami gátolhatja a vízzáró szalag tapadását. Kéfével, köszörűvel vagy homokfúvással

távolítsunk el minden cementiszapot, öntési kérget, málló vagy repedezett részt. A **MAXFLEX® CB** alkalmazása előtt a felületi sérüléseket, kavicsfészkeket, hámlásokat orvosoljuk **MAXREST®** javítóhabarccsal (2. sz. műszaki adatlap). A hézagok homlokfelületeit is javítani kell. Erősen porózus felületeken használjunk akril bázisú **MAXBOND®** alapozót.

A szalag előkészítése

A tervrajznak megfelelően ollóval vágjuk le a kívánt hosszúságú darabokat a **MAXFLEX® CB** szalagból. Leragasztás előtt rendezzük el a darabokat a hézagokon, gérvágásokon, keresztcsatlakozásokon és sarkokon.

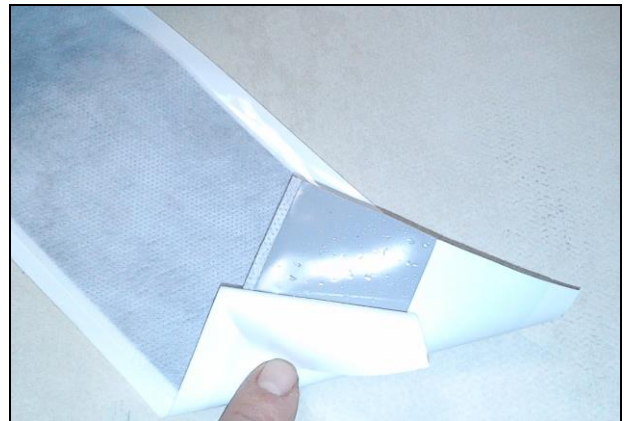

Az előkészített darabok elhelyezése

A **MAXFLEX® CB** elhelyezése előtt húzzuk le a védőpapírt. Ügyeljünk arra, hogy a szalag öntapadós oldala nézzen az előkészített felület felé. Enyhe nyomást kifejtve helyezzük el a szalagot és kemény hengerrel kigörgetve gondoskodjunk róla, hogy az öntapadós oldala közvetlenül érintkezzen a felülettel. Így biztosítható a résmentes tapadás és elkerülhető a nem szőtt geotextília sérülése. A felület legyen teljesen száraz, hogy a vízzáró szalag tökéletesen megtapadjon rajta.

Átlapolás

Két különböző **MAXFLEX® CB** darab találkozásánál legalább 5 cm hosszán átlapolást célszerű alkalmazni. Ügyeljünk arra, hogy az átfedési terület legyen tiszta, száraz, mentes a zsír- és porszennyeződéstől.

Alkalmazási feltételek

Az optimális alkalmazási hőmérséklet-tartomány 5 – 30 °C. Ne alkalmazzuk a terméket, ha a hőmérséklet nem éri el az 5 °C-t, vagy a következő 24 órában várhatóan az alá süllyed. Ne alkalmazzuk a terméket, ha 24 órán belül eső, párácsapódás, harmat vagy egyéb formában víz érheti a felületet.

Tisztítás

Közvetlenül a használat után minden szerszámot és munkaeszközt tisztítsunk meg **MAXSOLVENT®**-tel. A kikeményedett anyagot már csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

CSOMAGOLÁS

A **MAXFLEX® CB** terméket 8,5 cm széles és 10 m hosszú tekercs formájában forgalmazzuk. A termék igény esetén ettől eltérő szélességben és hosszúságban is kapható.

TÁROLÁS

Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, fedett, fagytól és napfénytől védett helyen, 5 és 30 °C közötti hőmérsékleten tartva a termék tárolhatósági ideje tizenkét hónap. Álló helyzetben tárolandó, kerülve a raklapok egymásra helyezését. Közvetlen hőtől és napfénytől védett helyen tartandó.

EGÉSZSÉGVÉDELME ÉS BIZTONSÁG

A **MAXFLEX® CB** nem mérgező és nem gyúlékony termék, ennek ellenére kötelező az ilyen anyagokra vonatkozó valamennyi tárolási, szállítási és kezelési óvintézkedés betartása. Kerülni kell a bőrre és szembe jutását, az alkalmazása során védőszemüveg és védőkesztyű használata kötelező. Szembe jutás esetén alapos öblítés javasolt tiszta vízzel, dörzsölés nélkül.

TECHNIKAI ADATOK

Termékjellemzők	
Megjelenés	öntapadó butil-gumi szalag (szürke), nem szőtt poliészter geotextíliával, védőfilmmel (fehér)
Hosszúság (m)/ szélesség (cm)	10 / 8,5
Átlagos szalagvastagság (mm)	0,6
Névleges felülettömeg (kg/m ²)	1,0
Keresztirányú szakítószilárdság (N/cm)	≥ 4
Alkalmazási feltételek	
Hőmérséklet & rel. páratartalom, (°C)/(%)	5 < hőm. < 40 / rel. páratart. < 90
Használati körülmények	
Használati hőmérséklet, (°C)	-30 < hőm. < 80
Butil kúszószilárdsága 5 °C-on, ISO 7390 (mm)	≤ 3 mm
Butil kúszószilárdsága 70 °C-on, ISO 7390 (mm)	≤ 3 mm

GARANCIA

A tájékoztatóban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok során szerzett tapasztalatainkat és szakirodalmi anyagokból származó technikai ismereteinket tükrözik. A **DRIZORO®, S.A.U.** fenntartja magának a külön előzetes értesítés nélküli változtatás jogát. Az adatokat csak a tájékoztatóban kifejezetten meghatározott célokra szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználás esetén a gyártó csak akkor vállal felelősséget, ha az ilyen felhasználást előzetesen engedélyezte. Az anyagszükséglettel, mérési módszerekkel és kiadósággal kapcsolatos adatok csupán tájékoztató jellegűek, tapasztalati értékeken alapulnak. A konkrét időjárási körülmények és építéshelyi adottságok függvényében változhatnak, ami indokolt mértékű eltéréseket eredményezhet. A tényleges adatok megismerése érdekében előzetes helyszíni próbák elvégzése ajánlott, a vevő felelősségére. A gyártó felelőssége a megvásárolt termék értékére korlátozódik. További kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre. Jelen tájékoztató kiadásával egyidejűleg az előző változat hatályát veszti.



BC ENGINEERING Kft.

1031 Budapest, Rozália u. 60-62
Raktár: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13. „A” Nyugat
Tel: +36 1 999 1255 Mob: +36 30 330 7491
e-mail: info@bcengineering.hu Web: www.drizoro.hu

